

診所專用影像系統工作站


CE 2460 ISO 13485
GMP 1190 AS 9100D

衛部醫器製字第006503號
衛部醫器製字第006321號
專利字號:TW-D195233

二合一醫療影像系統工作站

- 光源機與影像系統二機合一
- 無需另購CCU，體積更小，使用不占空間
- 獨立光學白光擁有超強2000流明光源
- 光源強度多段式快速調整
- 高成像品質、影像清晰
- 內視鏡可高溫溼熱滅菌
- 取得衛服部二類認證許可上市

醫療光纖內視鏡 (鏡頭角度0°/30°/70°)

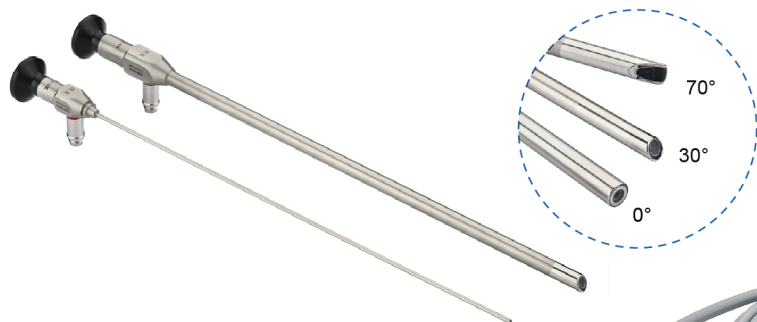

導光束(可高溫高壓滅菌)

規格



型號		二合一醫療影像系統工作站
內視鏡	鏡頭外徑	4.0mm / 5.0mm / 10.0mm
	鏡頭角度DOV	0° / 30° / 70°
	可視角度FOV	90°
	工作長度	175mm / 180mm / 300mm
	探管材質	不鏽鋼硬管
	鏡頭解析度	2K (2048×1080)
CCD攝像機	焦距DOF	2~50mm
	對焦/白平衡	手動
光源機	電壓	100~240V
	頻率	50/60 Hz
	消耗電力	500VA
	尺寸(寬 x 高 x 長)	381 x 293 x 151mm
	燈源	高強度白光LED燈
	平均燈壽命	> 30,000小時
	亮度調整方式	7"觸控螢幕調整
螢幕	醫療面板	Barco 27吋 4K UHD醫療手術螢幕
導光束	醫療等級	可高溫高壓滅菌




電子式ENT軟式鼻咽鏡

CE 2460 ISO 13485
GMP 1190 AS 9100D

衛部醫器製字第007415號
專利字號:TW-D195233

軟式鼻咽鏡及其附件

- 不會有光纖斷點問題
- 直接相容Window 10作業系統再連接顯示器
- 不需要額外的光源機、CCD攝像機及外接螢幕
- 超高亮度環型LED燈
- 彎曲的範圍可達到左右各135°
- 解析度100萬畫素，視角達到110°

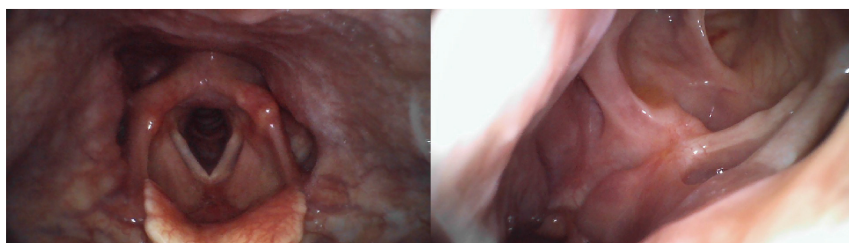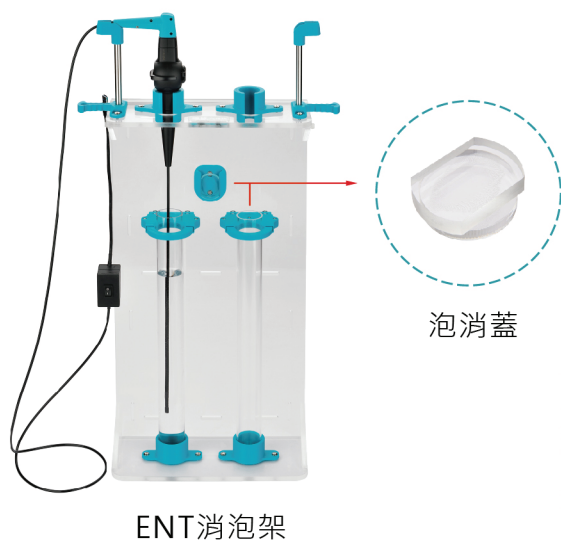

ENT軟式鏡咽喉檢查圖

ENT軟式鏡鼻竇檢查圖

規格

型號		V70-ENFV1USB34	V70-ENFV1USB
軟管	鏡頭外徑	3.4 mm	4.2mm
	工作長度	400 mm	400mm
轉頭	轉頭方向	2向轉頭	2向轉頭
	轉頭角度	135°/135°	135°/135°
鏡頭	CMOS解析度	400000	HD1280X720
	視角FOV	90°	110°
	焦距DOF	10~50mm	10~100mm
	對焦/白平衡	自動	自動
螢幕主機	筆記型電腦	(選配)	(選配)
	平板電腦	(選配)	(選配)

耳鼻喉ENT手持式內視鏡影像主機

CE 2460
GMP 1190

ISO 13485
AS 9100D

衛部醫器製字第005478號
專利字號:TW-D195233



Model: V70-ENF03 Camera

醫療硬管內視鏡

- 手持式內視鏡影像主機直接將 Full HD 影像傳輸至螢幕
- 無需CCD工作站

ENT硬式鏡常用規格

- 外徑範圍: OD2.7mm/OD4.0mm/OD8.0mm
- 長度:175mm
- 鏡頭角度: 0°/ 30°/ 45°/ 70°
- 高成像品質·影像清晰
- 可對應濕熱滅菌及高溫高壓蒸氣滅菌

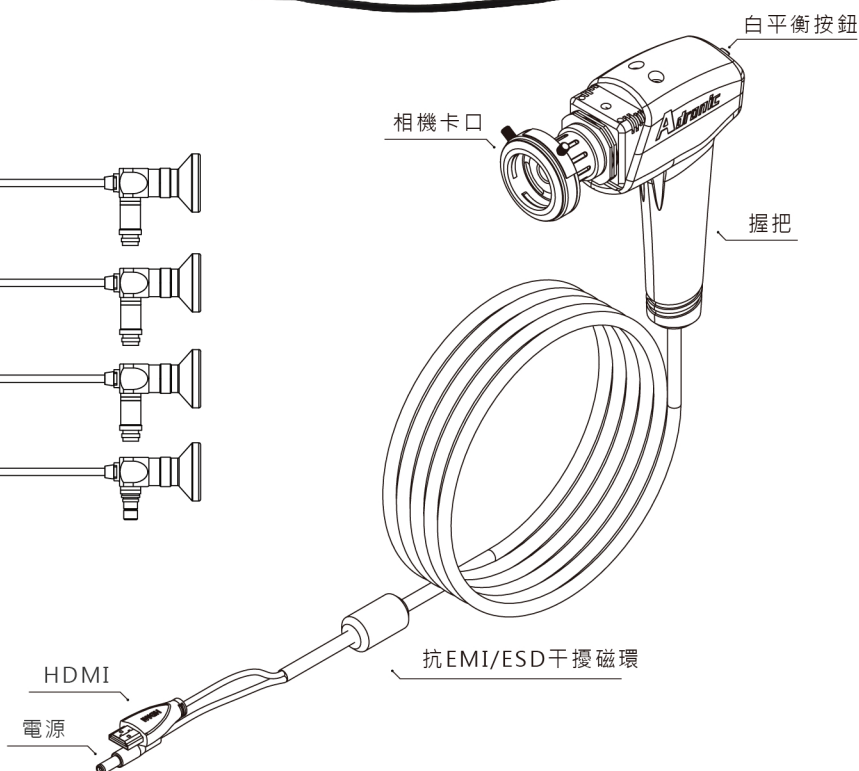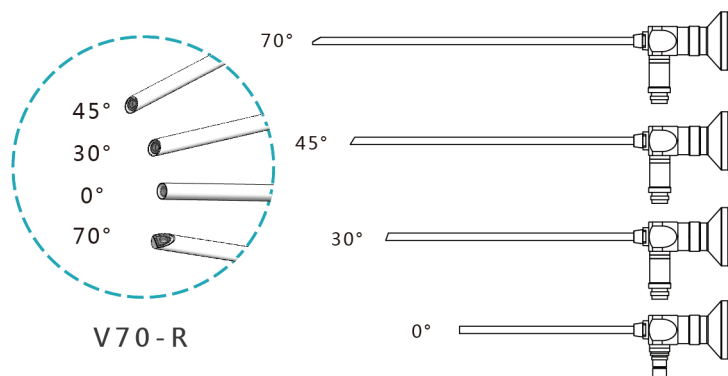

內視鏡規格

項目	規格
鏡頭前端外徑	OD2.7/4.0/8.0mm
解析度	HD或4K
硬管長度	55/105/175mm
照明材料	光纖導光
目鏡尺寸	公規標準32mm

項目	規格
鏡頭角度	0° 30° 45° 70°
可視角度	90°-110°
觀測最佳距離	3mm-100mm
硬管材料	不鏽鋼
滅菌	泡消或高溫高壓


電子式ENT硬式耳鼻喉鏡

CE 2460
GMP 1190

ISO 13485
AS 9100D

德盟ENT內視鏡

- 電子式硬式內視鏡提供醫師即時影像傳輸到螢幕
- 可針對耳、喉、鼻 做檢查
- 提供拍照及錄影功能

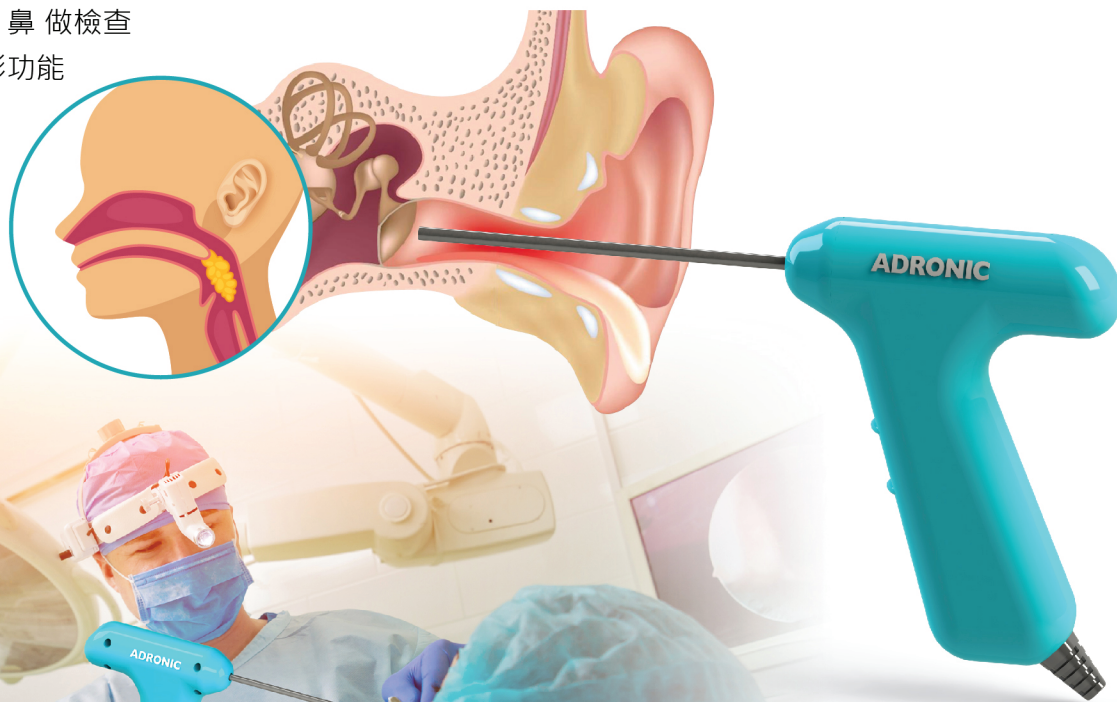

規格

型號		電子式ENT硬式耳鼻喉鏡
探管	鏡頭外徑	4.0mm
	工作長度	110mm
	探管材質	SUS不鏽鋼硬管
鏡頭	CMOS解析度	HD1280x720
	鏡頭角度DOV	0°
	可視角度FOV	90°
	焦距DOF	10~50mm
	對焦/白平衡	自動
螢幕主機	筆記型電腦	(選配)
	平板電腦	(選配)

一般外科德盟4K內視鏡

CE 2460 ISO 13485
GMP 1190 AS 9100D

衛部醫器製字第006503號
衛部醫器製字第006321號
專利字號:TW-D195233

內視鏡特色

- 擁有最先進的技術及最理想的系統組合
- 內視鏡支援多種規格，如光纖軟管與光纖硬管，長度可以客製化生產
- 內視鏡採用全高清4K
- 此內視鏡適用於整型外科
- 取得衛福部二類認證許可上市
- 高成像品質，影像清晰
- 可對應濕熱滅菌及高溫高壓蒸氣滅菌



整型外科檢查硬鏡常用規格

- 外徑範圍OD4.0mm/ 長度175mm/ 鏡頭角度30°
- 外徑範圍OD5.0mm/ 長度302mm/ 鏡頭角度30°




內視鏡規格

項目	規格
外徑	OD0.8~10mm
硬管長度	55/105/175mm
解析度	4K
照明材料	光纖導光
目鏡尺寸	公規標準32mm

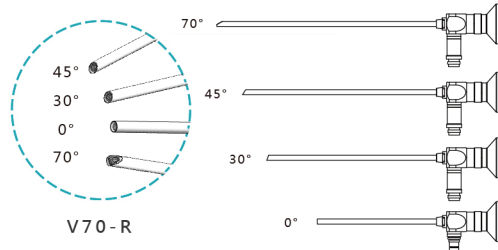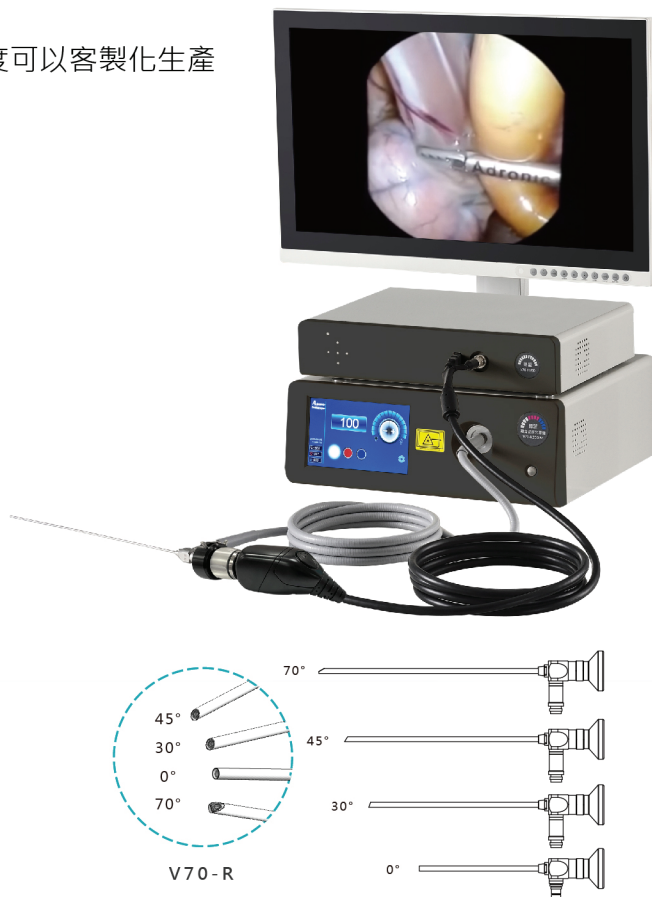

項目	規格
鏡頭角度	0° 30° 45° 70°
可視角度	90°-110°
觀測最佳距離	3mm-100mm
硬管材料	醫療等級
滅菌	泡消或高溫高壓

鏡頭角度

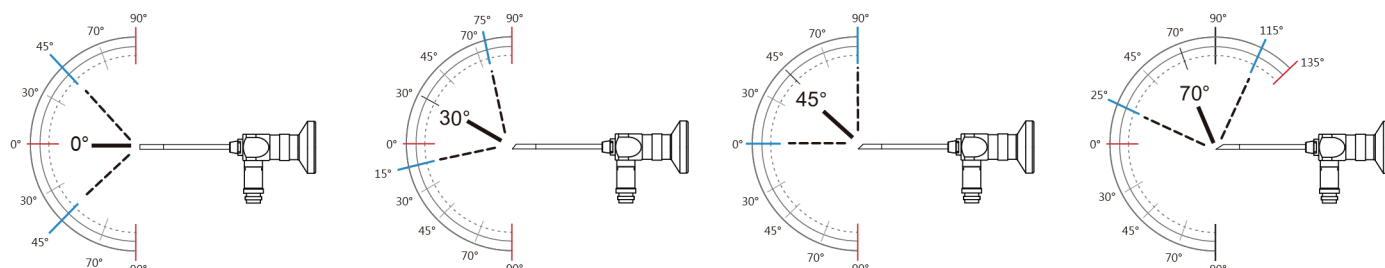



ADRONIC
愛德羅尼克內視鏡




GMP TFDA CE FC



脊椎鏡(腦)內視鏡

CE 2460 ISO 13485
GMP 1190 AS 9100D

衛部醫器製壹字第007230號

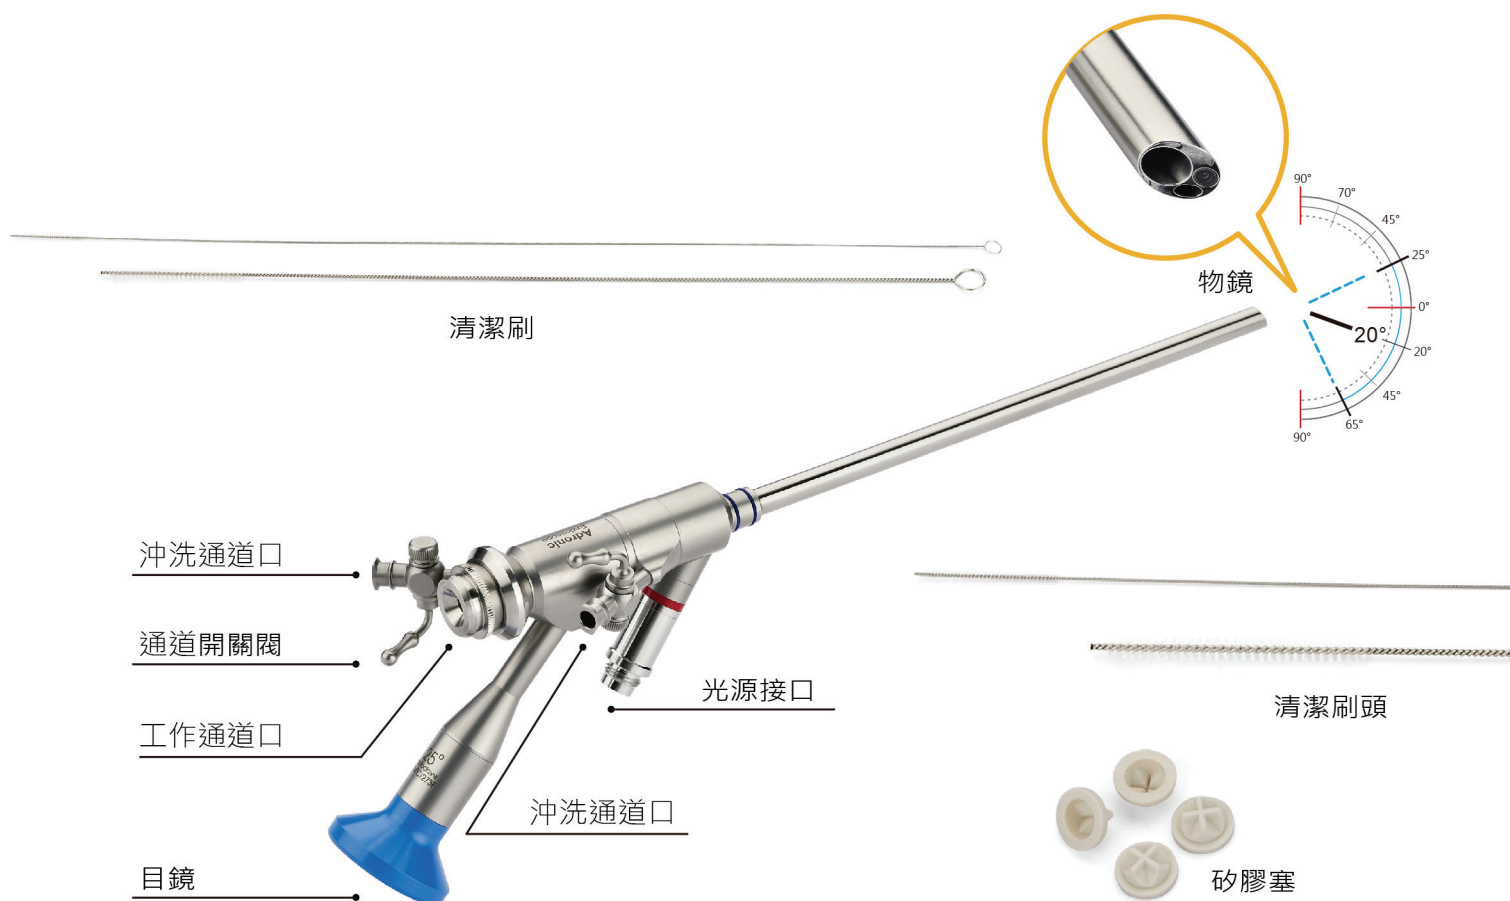

規格

內視鏡外徑	Ø6.9mm×6.1mm
內視鏡長度	177mm
內視鏡視角	20° / 25° / 30°
工作通道內徑	Ø4.1mm
工作通道長度	264mm
抽吸/沖洗通道內徑	Ø1.8mm
工作通道使用工具規格	Length 350-400mm Outer Diameter≤4.0mm
配件	Cealing Cap / Cleaning Brush

全向式腫瘤Trocar內視鏡



CE 2460 GMP 1190 ISO 13485

專利字號:TW-D195233

Model: N86-200

- 拋棄式使用
- 2 個沖洗通道
- 1 個工作通道
- 1 個內視鏡通道
- 1 個內視鏡通道搭配 OD1.6mm 軟式內視鏡

Model	N86-200
工作外徑	OD8.6mm
工作長度	210mm
關節轉動方向	雙向
關節迴轉半徑	左90° / 右90°

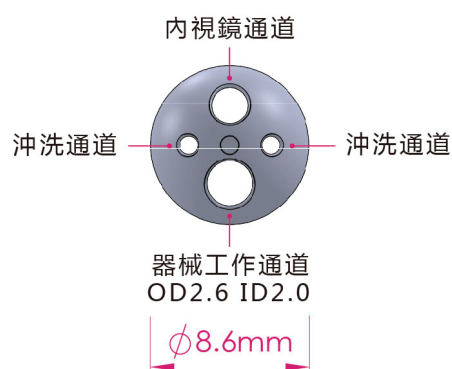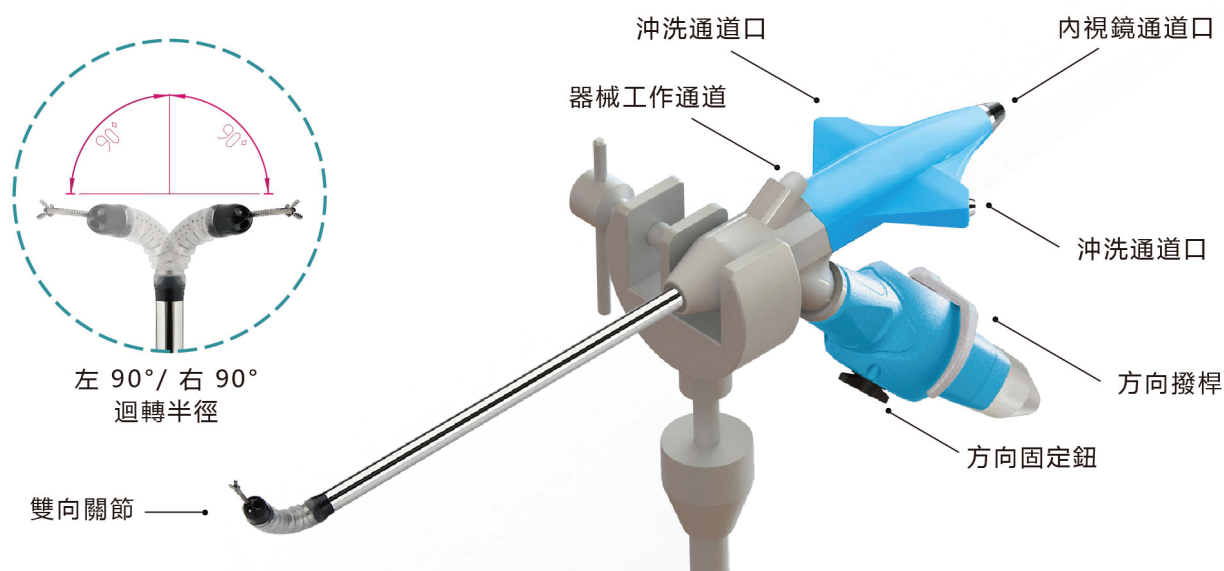

OD1.6mm軟視鏡

整型外科專用手術房內視鏡

CE 2460 ISO 13485
GMP 1190 AS 9100D

衛部醫器製字第006503號
衛部醫器製字第006321號
專利字號:TW-D195233

內視鏡特色

- 擁有最先進的技術及最理想的系統組合
- 內視鏡支援多種規格，如光纖軟管與光纖硬管，長度可以客製化生產
- 內視鏡採用全高清4K
- 此內視鏡適用於整型外科
- 取得衛福部二類認證許可上市
- 高成像品質，影像清晰
- 可對應濕熱滅菌及高溫高壓蒸氣滅菌



整型外科檢查硬鏡常用規格

- 外徑範圍OD4.0mm/ 長度175mm/ 鏡頭角度30°
- 外徑範圍OD5.0mm/ 長度302mm/ 鏡頭角度30°



內視鏡規格

項目	規格
外徑	OD0.8~10mm
硬管長度	55/105/175mm
解析度	4K
照明材料	光纖導光
目鏡尺寸	公規標準32mm

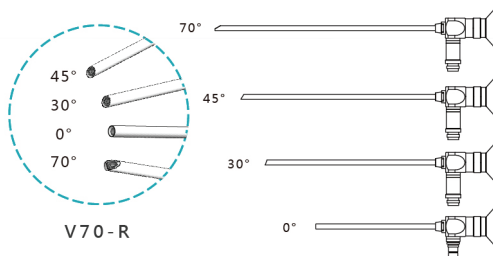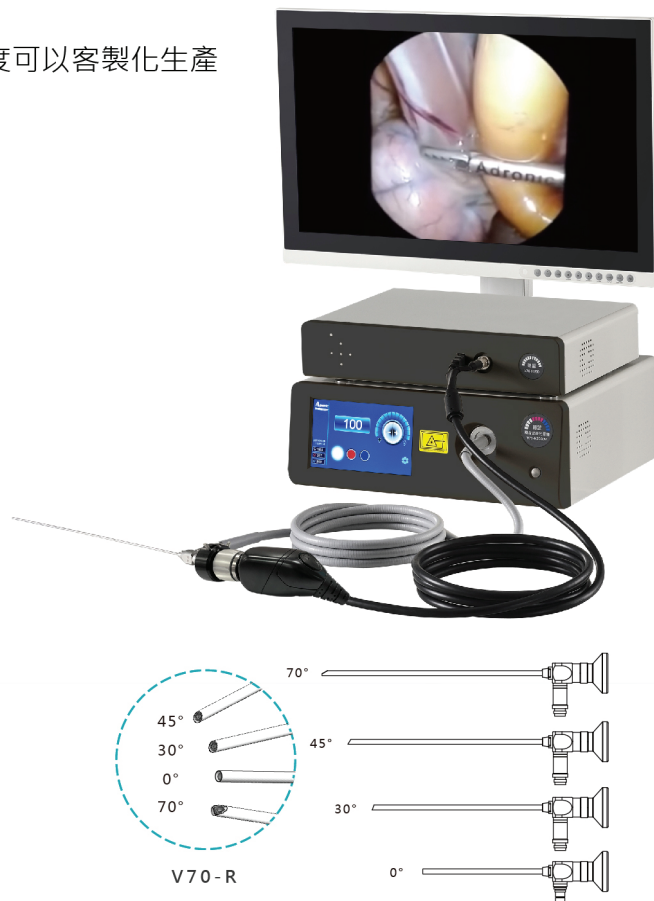

項目	規格
鏡頭角度	0° 30° 45° 70°
可視角度	90°-110°
觀測最佳距離	3mm-100mm
硬管材料	醫療等級
滅菌	泡消或高溫高壓

鏡頭角度

